


Apliques y proyectores de distribución asimétrica y simétrica, directa o indirecta. Cuerpo construido en aluminio y hierro, recubrimiento termo convertible con terminaciones en blanco, negro y gris texturado. Reflector de alto rendimiento óptico, orientable 180°. Vidrio de protección templado con tratamiento UV. Apto para ser aplicado en pared o techo



Lámpara	Potencia	Zócalo	Ip
 HQT De12	200/500w	R7S	20
 HCI-TS	70/150w	R7XS	20
 TC-L	2x36/55w	2G11	20
 LED	200w	-	20

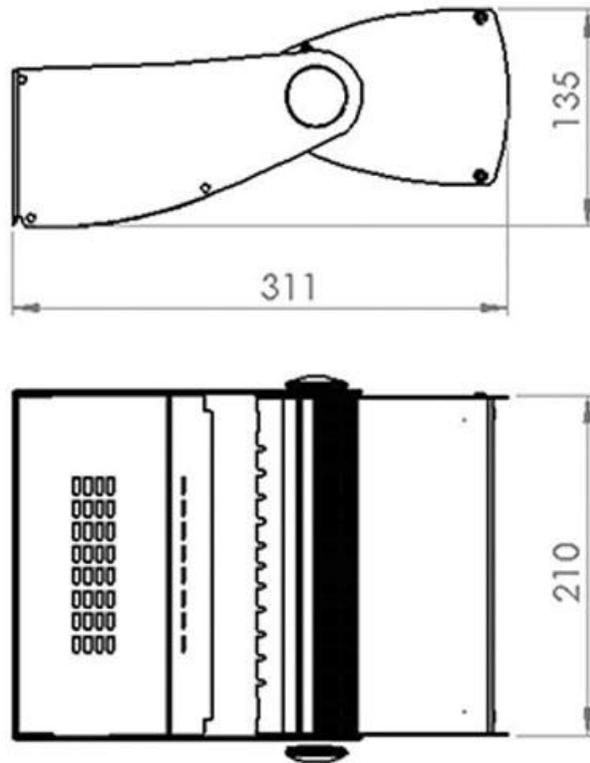