
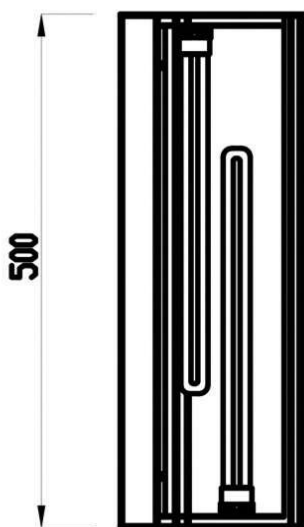


Aplique de pared de distribución lumínica directa e indirecta difusa. Cuerpo construido en aluminio con recubrimiento termo convertible. Reflector asimétrico fabricado en aluminio anodizado mate.



Lámpara	Potencia	Zócalo	Ip
 T16	1 x 28/35w	G5	20
 LED	9 / 36w	-	20
 TC-L	1x 36w	2G11	20