


Plafón de distribución lumínica directa. Cuerpo construido en hierro con recubrimiento termo-convertible en blanco brillante. Cabezales inyectados en ABS. Con louver blancos, aluminio brillante, aluminio mate, doble parabólico y simple parabólico

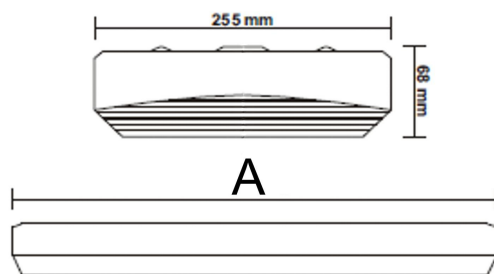

Lámpara	Potencia	Referencia	Características Louver	Largo (A)
TC-D	2x26W	700932	Doble parabólico Brillante	273
	2x26W	700933	Doble parabólico Mate	273
TC-L	2x36W	700943	Doble parabólico Mate	520
	2x36W	700944	Doble parabólico Brillante	520
	2x36W	700946	Simple parabólico Mate	520
	2x36W	700947	Simple parabólico Brillante	520
T26	2x18w	700953	Doble parabólico Mate	700
	2x18w	700954	Doble parabólico Brillante	700
	2x18w	700956	Simple parabólico Mate	700
	2x18w	700957	Simple parabólico Brillante	700
	2x18w	700965	Reticular Blanco	700
	T26	2x36w	700966	Simple parabólico Mate
2x36w		700967	Simple parabólico Brillante	1299
2x36w		700968	Doble parabólico Mate	1299
2x36w		700969	Doble parabólico Brillante	1299
T26	2x58w	700975	Reticular Blanco	1600
	2x58w	700976	Simple parabólico Mate	1600
	2x58w	700978	Doble parabólico Brillante	1600
T16	2x28w	7009D9	Doble parabólico Brillante	1299

Lámpara	Potencia	Zócalo	Ip
 T26	2x18/36/58w	G13	20
 T16	2x14/28/35w	G5	20
 TC-D	2x26w	G24D	20
 TC-L	2x36/55w	2G11	20
 LED	10/20w	-	20