
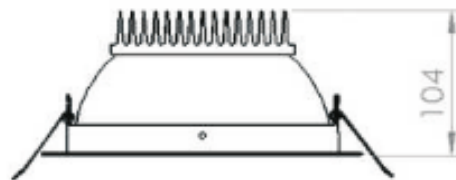


DOWNLIGHT CIRCULAR 230

Embutido circular de iluminación general difusa.
Cuerpo construido en hierro doble y decapado
Reflector con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento
termo convertible en de aluminio laminado y
granallado, color blanco microtexturado.
Disipador de aluminio extruido y anodizado mate.
Driver remoto.

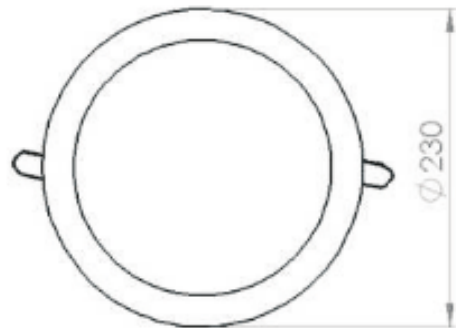

Código	Pot. (W)	Color °K	Lumen	L/W	Cri	Angulo	Tensión
L99G2326	25	3000	2250	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99G2426	25	4100	2470	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99G2526	25	5000	2710	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99G4326	40	3000	3100	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99G4426	40	4100	3250	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99G4526	40	5000	3450	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz