
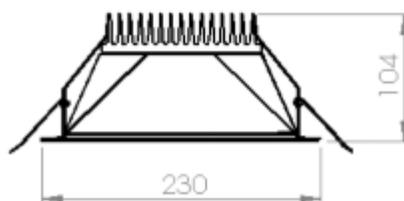
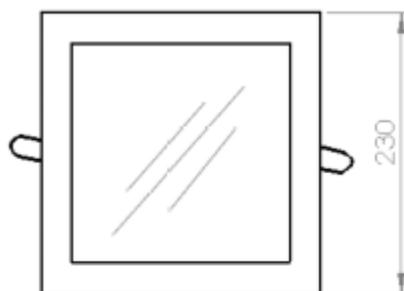


DOWNLIGHT SQ 230 CUADRADO

Embutido cuadrado de iluminación general difusa. Cuerpo construido en hierro doble con decapado, tratamiento anticorrosivo y recubrimiento termo convertible en color blanco microtexturado. Disipador de aluminio extruido y anodizado mate. Driver remoto.

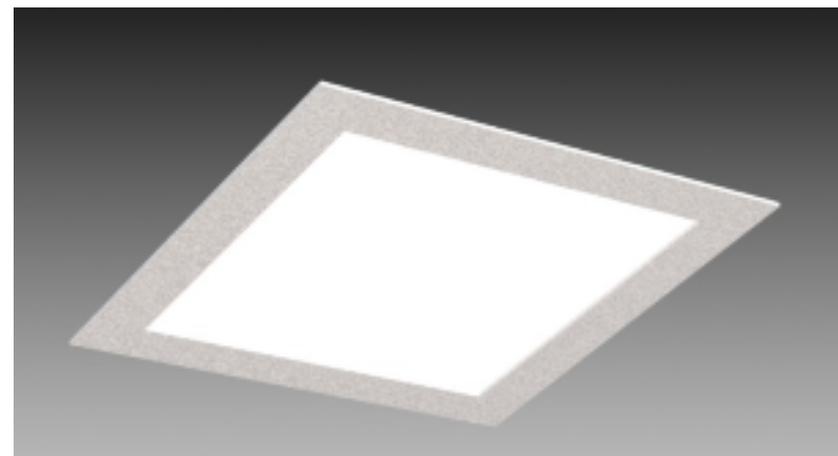

Código	Pot. (W)	Color °K	Lumen	L/W	Cri	Angulo	Tensión
L99Q2326	25	3000	2250	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99Q2426	25	4100	2470	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99Q2526	25	5000	2710	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99Q4326	40	3000	3100	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99Q4426	40	4100	3250	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz
L99Q4526	40	5000	3450	100	>80	120°	AC 100/277v 50/60Hz