
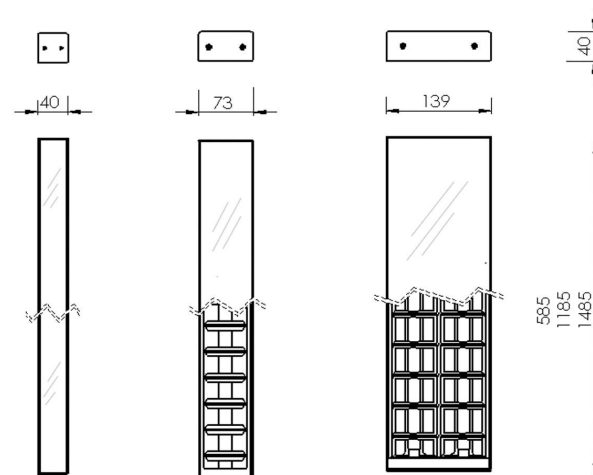


Luminaria de colgar, aplicar o embutir en placas de yeso prensado, en techo o pared. De distribución lumínica difusa y directa. Ideales para generar líneas continuas ininterrumpidas. Cuerpo fabricado en aluminio extruido y anodizado mate. Difusor construido en policarbonato extruido blanco satinado, o Louver doble parabólico de aluminio anodizado brillante de alta pureza. Bandeja porta equipo desmontable de hierro con recubrimiento termo-convertible color blanco brillante. Con varios accesorios opcionales de acuerdo a la aplicación que se realizara

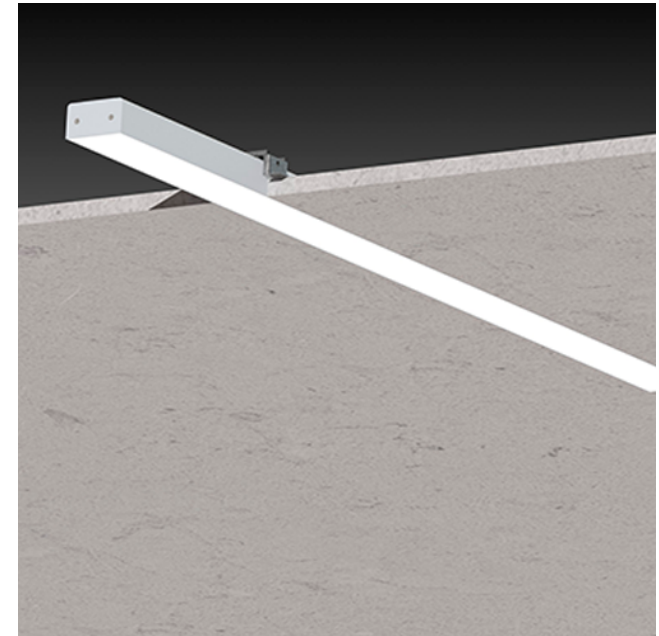

Lámpara	Potencia	Zócalo	Ip
 T26	1x18/36/58w	G13	20
 T16	1x28/35/80w	G5	20
 LED	20/40w	-	20