


Plafón de distribución lumínica directa. Cuerpo construido en hierro con recubrimiento termo-convertible en blanco texturado, negro o gris titanio. Aros giratorios de 360° construidos en aluminio inyectado. Aros de lámparas fabricados en plástico resistente a altas temperaturas

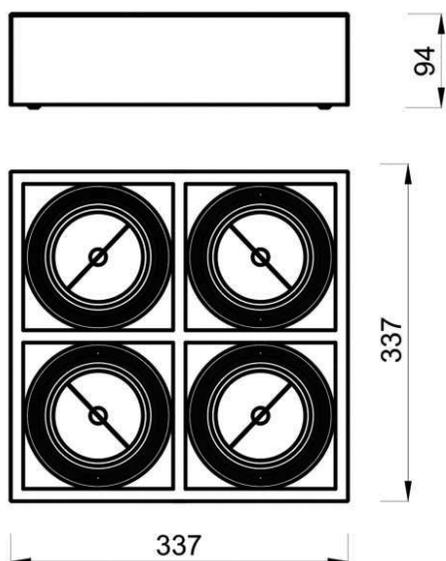

Lámpara	Potencia	Zócalo	lp
 <b>LED</b>	6 x 3w	-	20
 <b>QR-111</b>	50w	G53	20