


Plafón de distribución lumínica directa. Cuerpo construido en hierro con recubrimiento termo-convertible en blanco brillante. Louver doble parabólico fabricado con aluminio brillante, louver simple parabólico con combinación de aluminio anodizado brillante de alta pureza y aluminio anodizado mate, louver reticular fabricado en hierro con recubrimiento termo-convertible en blanco brillante

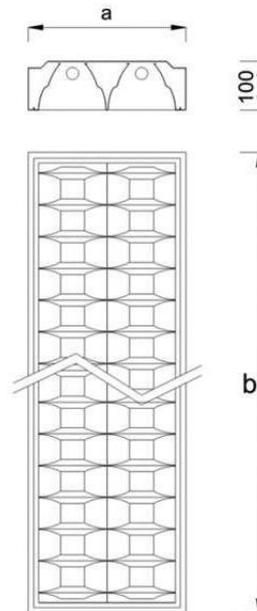

Lámpara	Potencia	Zócalo	Ip
 T26	1x18/36/58w	G13	20
 T26	2x18/36/58w	G13	20
 T26	3x18/36/58w	G13	20